



TENTO



Čerstvý
vzduch



Vestavěný
čerpadlo kondenzátu



Proud vzduchu
360°



Zobrazit
LCD



Funkce
SMART WiFi



Snadné sestavení
a servis

Kazetová klimatizace Tenji

360° proudění vzduchu, pokročilé funkce ovládání a možnost diskretní instalace moderního zařízení jsou přednostmi, díky kterým si novou kazetu Tenji oblíbíte.

Pro pohodlí lidí pobývajících na pokoji 360° obvodový výtlač usměrňuje uvolněné proudy vzduchu. Až čtyři žaluzie a navíc půlkruhové otvory směrem ke stropu, odkud vzduch jemně padá do místnosti.

Každý ze čtyř lze ovládat nezávisle rolety umožňuje optimálně přizpůsobit proudění vzduchu potřebám vyplývajícím z rozložení zón v místnosti a aktivity osob v ní.



Volitelný panel



Čerstvý příliv vzduch*

Umožňuje přívod čerstvého vzduchu zvenčí
přídavným potrubím do klimatizace.
To vám umožní současně chladit a větrat
místnost.

* Tato funkce je dostupná u vybraných modelů vnitřní jednotky.



Vestavěné vypouštěcí čerpadlo

Kompaktní konstrukce vylepšeného
zařízení umožnila vybavit klimatizaci
externím čerpadlem kondenzátu, což
umožňuje rychlý servis. Díky tomuto
vylepšení ušetříte místo i peníze.

118



Zobrazit LCD


Informace o teplotě a aktivovaných funkcích
lze číst přímo z estetického a přehledného
displeje, zabudovaného v rohu krytu.



Inteligentní ovládání

Možnost WiFi

Díky použití inteligentního řídicího systému
Smart WiFi může klimatizaci ovládat více uživatelů
pomocí tabletu
nebo smartphone doma i venku.

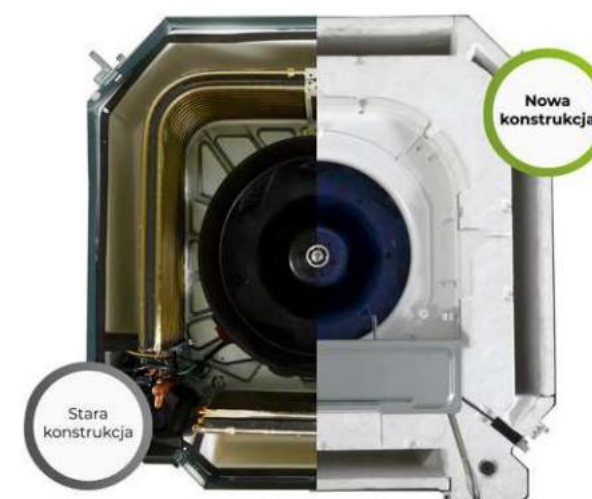

Nový konstrukce

Nový design kazety Tenji umožnil zvýšit účinnost
proudění vzduchu o 20 % při současném snížení
úrovně hlasitosti o 4dB (A).
Vylepšený design také umožňuje, aby byl rychlejší
a snadnější instalace a servis zařízení.

119



360° proudění
vzduchu

Díky čtyřstrannému designu proudění
vzduchu rozděluje klimatizace Tenji efektivně
vzduch v místnosti, poskytování
efektivní chlazení nebo vytápění.



Tenji

2,1-15,5 kW

- SCOP 4.20
- 20°C
- 5 LET ZÁRUKA
- PZH osvětlení



- 1:1 SINGL
- 1:2 dvojit
- 1:X MULTI

Vlastnosti zařízení

- | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | |
| DC motory SKYR | Digitální DC Invertor SKYR | Filtr elektrostatický HD IAIR | EMOTO široký úhel proudění vzduchu | Režim turbo eMOTO | Funkce SMART WIFI (3) |
| | | | | | |
| Senzor vlhkosti (2) (6) | SMART port drátový ovladač | Zobrazení skryté teploty SMART (2) | Zapnuto vypnuto SMART displej na panelu (2) | Bezdrátové dálkové ovládání (4) | Kabelový ovladač (1) |
| | | | | | |
| Paměť nastavení žaluzie | Teplotní kompenzace | Signalizace úniku freonu | Funkce spuštění nouzový | Auto-restart paměti | Antikorozní pozlacené lamely |
| | | | | | |
| Programátor čas | Chlazení při nízké venkovní teplotě -15 °C | Oteplování při nízké venkovní teplotě -20 °C | Funkce autodiagnostiky | Automatická závěrka | Funkce spát |
| | | | | | |
| Zapnutí/vypnutí vzdáleného výstupu | Výstup poplach | Výstup centrálního ovladače | 4cestné vypouštění vzduchu (2) | 360° výtlač vzduchu (2) | Individuální ovládání žaluzií (2) |
| | | | | | |
| | | | | | Přídavný přívod vzduchu (2) |
| | | | | | |
| | | | | | Synchro - simultánní provoz (2) |

1. Kabelový ovladač je k dispozici jako volba 2. Funkce dostupná u vybraných modelů vnitřní jednotky 3. Nákup volitelné WiFi požadované ve vnitřních jednotkách o výkonu 2,1 - 5,0 kW
 4. Model dálkového ovladače závisí na modelu vnitřní jednotky 5. Funkce není dostupná v systému Multi Split 6. Funkce je dostupná pouze z aplikační úrovně

